



WiFi 接続サンプルスケッチを動かす

課題 1 サンプルスケッチ SimpleWiFiServer を動かす

(1) サンプルプログラムの読み込み

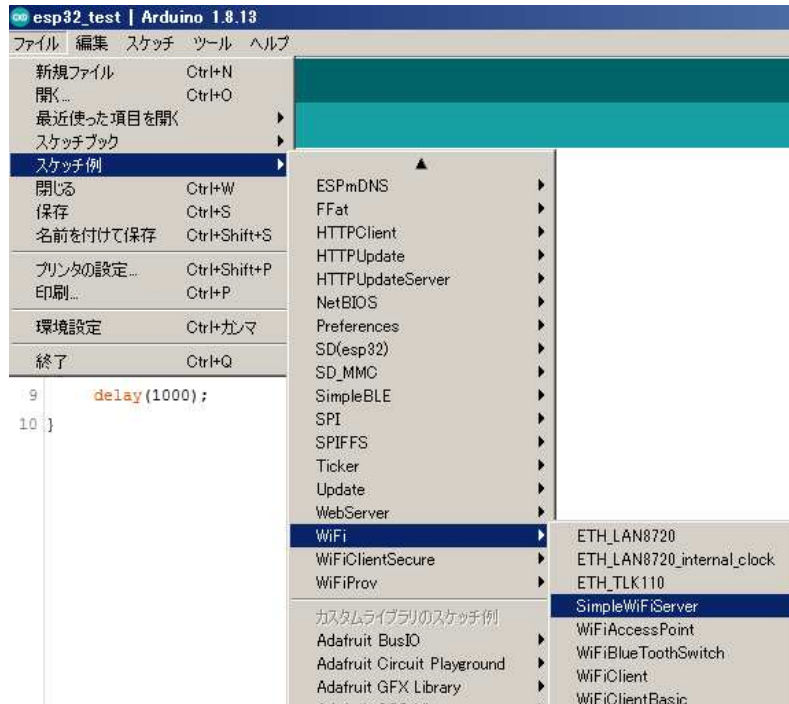

(2) サンプルプログラムの修正


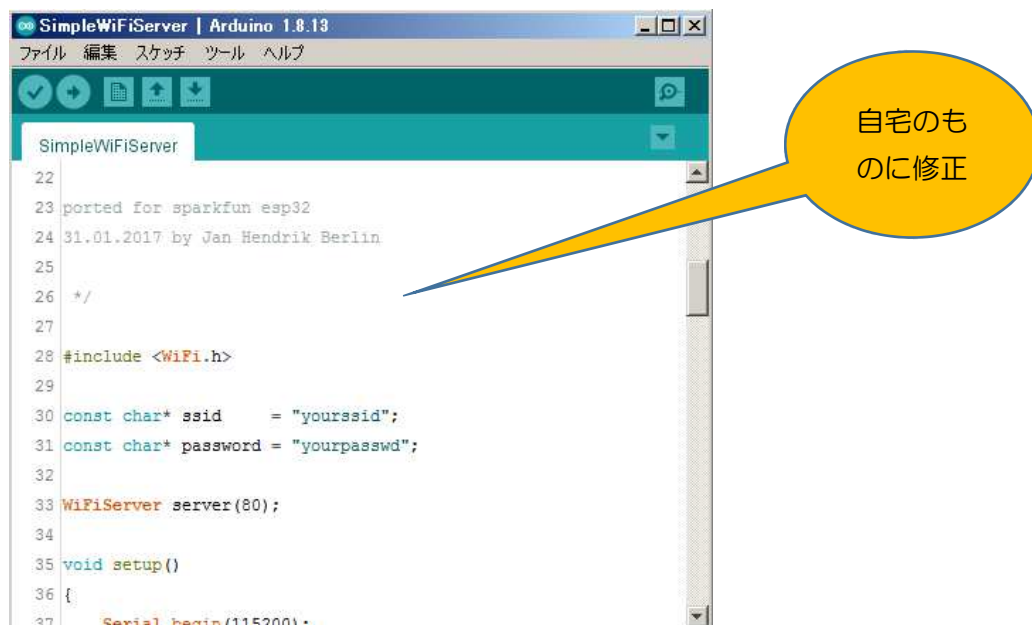


(3) 書き込み・実行


```
COM17
ets Jun  8 2016 00:22:57
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:1216
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40078000,len:10944
load:0x40080400,len:6388
entry 0x400806b4

Connecting to aterm-a710bc-gw
.....
WiFi connected.
IP address:
192.168.10.108
```

つながった
ようです。

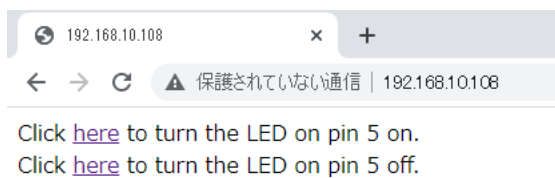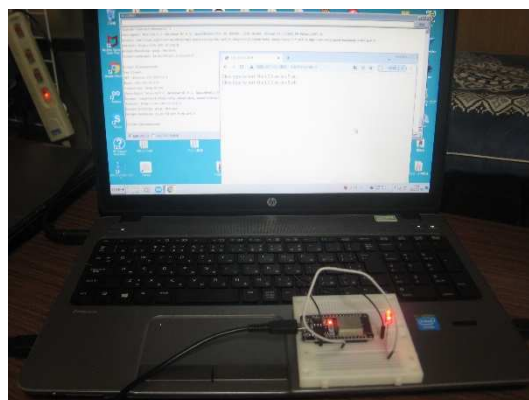

これだけで
Web 経由 LED on/off 制御ができました。

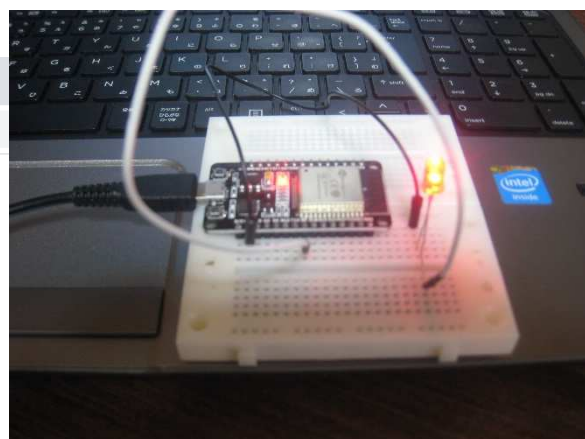

次課題に続く